

Il **SEGNALE STANDARD** si compone di una struttura in alluminio (1) applicabile a parete (monofacciale o bifacciale a bandiera) oppure bifacciale da appendere al soffitto, nella quale vengono inseriti i cartelli (2) illustrati a fondo pagina. Ogni cartello è poi protetto da uno schermo trasparente in plexiglas (3), fornito con la struttura. Per i segnali bifacciali gli schermi in plexiglas forniti sono due.



Segnali standard quadrati

A fianco ad ogni codice numerico, che identifica il tipo di cartello, sono indicate le sigle alfabetiche dei formati in cui lo stesso è disponibile.

Esempio: Cartello 1600 "estintore" disponibile nei formati E = 148x148 mm, G = 210x210 mm.

MONOFACCIALE



Tutti i segnali bifacciali a soffitto vengono forniti completi di: due cavetti in acciaio e due supporti in acciaio cromato per il fissaggio.

1 struttura **C15ME** + 1 cartello **501E** = **1 segnale monofacciale "vietato fumare"** 148 x 148 mm.

BIFACCIALE A BANDIERA



1 struttura **C15BG** + 2 cartelli **1622G** = **1 segnale bifacciale a bandiera "idrante"** 210 x 210 mm.

BIFACCIALE A SOFFITTO



1 struttura **C15SG** + 1 cartello **1713G** + 1 cartello **1712G** = **1 segnale bifacciale a soffitto "uscita emergenza"** 210 x 210 mm.

I cartelli antincendio, emergenza e divieto sono fornibili in alluminio piano smaltato e serigrafato oppure in alluminio piano con finitura fotoluminescente. Per ordinare i cartelli fotoluminescenti anteporre al codice la lettera "L". **Esempio:** **L501E** cartello fotoluminescente "vietato fumare" 148x148 mm.



I cartelli di informazione sono disponibili solo in alluminio piano smaltato e serigrafato, **non sono realizzati in versione fotoluminescente.**



Codice struttura	Dimensioni mm base x altezza	Quantità cartelli da inserire	Formato cartelli da inserire
SEGNALI MONOFACCIALI			
C15ME	148x148	1	E
C15MG	210x210	1	G
SEGNALI BIFACCIALI A BANDIERA			
C15BE	148x148	2	E
C15BG	210x210	2	G
SEGNALI BIFACCIALI A SOFFITTO			
C15SE	148x148	2	E
C15SG	210x210	2	G

Segnali standard rettangolari verticali

MONOFACCIALE



1 struttura **C20MF** + 1 cartello **1774F**
= 1 segnale monofacciale
"posto fumo" 148 x 210 mm.

BIFACCIALE A BANDIERA



1 struttura **C20BG** + 1 cartello **1757G**
+ 1 cartello **1758G** = 1 segnale bifacciale a bandiera
"scala di emergenza" 210 x 300 mm.

BIFACCIALE A SOFFITTO



1 struttura **C20SG** + 2 cartelli **1752G** =
1 segnale bifacciale a soffitto
"uscita emergenza" 210 x 300 mm.

I cartelli antincendio, emergenza e divieto, sono fornibili in alluminio piano smaltato e serigrafato oppure in alluminio piano con finitura fotoluminescente. Per ordinare i cartelli fotoluminescenti anteporre al codice la lettera "L".
Esempio: L1651F cartello fotoluminescente "estintore n°" 148x210 mm.

Il cartello **1774F** è disponibile solo in alluminio piano smaltato e serigrafato, non è realizzato in versione fotoluminescente.



Codice struttura	Dimensioni mm base x altezza	Quantità cartelli da inserire	Formato cartelli da inserire
SEGNALI MONOFACCIALI			
C20MF	148x210	1	F
C20MG	210x300	1	G
SEGNALI BIFACCIALI A BANDIERA			
C20BF	148x210	2	F
C20BG	210x300	2	G
SEGNALI BIFACCIALI A SOFFITTO			
C20SF	148x210	2	F
C20SG	210x300	2	G

Segnali standard rettangolari orizzontali

MONOFACCIALE




1 struttura **C21MD** + 1 cartello **1371D**
= 1 segnale monofacciale "in caso di incendio" 148 x 105 mm.

BIFACCIALE A BANDIERA



1 struttura **C21BG** + 1 cartello **1728G**
+ 1 cartello **1729G** = 1 segnale bifacciale a bandiera
"uscita emergenza" 300 x 210 mm.

BIFACCIALE A SOFFITTO




1 struttura **C21SG** + 1 cartello **1796G**
= + 1 cartello **1799G**
1 segnale bifacciale a soffitto
"scala emergenza" 300 x 210 mm.

I cartelli sono fornibili in alluminio piano smaltato e serigrafato oppure in alluminio piano con finitura fotoluminescente. Per ordinare i cartelli fotoluminescenti anteporre al codice la lettera "L".
Esempio: L1371D cartello fotoluminescente "in caso di incendio" 148x105 mm.



Codice struttura	Dimensioni mm base x altezza	Quantità cartelli da inserire	Formato cartelli da inserire
SEGNALI MONOFACCIALI			
C21MD	148x105	1	D
C21MG	300x210	1	G
SEGNALI BIFACCIALI A BANDIERA			
C21BD	148x105	2	D
C21BG	300x210	2	G
SEGNALI BIFACCIALI A SOFFITTO			
C21SG	300x210	2	G

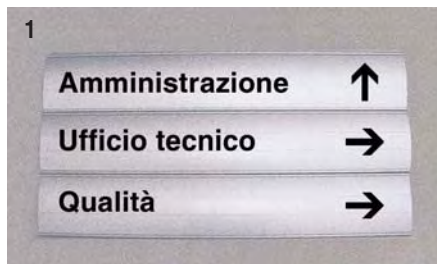

1 LISTELLO INFORMATIVO da parete - Monofacciale Diciture e formati personalizzabili

In alluminio anodizzato con foglio di protezione in PVC antiriflesso e due coperture laterali. È la soluzione ideale per segnavia principali, per la divisione dei flussi e per la segnaletica di sicurezza. È possibile accoppiare più elementi per poter formare un unico pannello informativo. Le coperture laterali impediscono la manomissione delle informazioni.



2 LISTELLO INFORMATIVO a soffitto - Bifacciale Diciture e formati personalizzabili

Realizzato con due profili in alluminio anodizzato, due fogli di protezione in PVC antiriflesso, due coperture laterali. Il listello viene appeso tramite due cavi in acciaio zincato, di lunghezza 1,5 o 2 m, e fissato al soffitto con due supporti in acciaio cromato.

3 COLONNE PORTA ESTINTORE

Le colonne porta estintore DIRIGO sono realizzate con un profilo in alluminio anodizzato fissato su base semicurva in acciaio con profilo verniciato, ricoperta da un foglio in alluminio anodizzato.

PE40 dimensioni base: 310x280 mm, spessore 10 mm. Dimensioni colonna: 150x2000 (h) mm.

PE41 dimensioni base: 310x280 mm, spessore 10 mm. Dimensioni colonna: 150x1800 (h) mm.

Codice	Descrizione
PE40	Colonna
PE41	Colonna

4 TOTEM

Il totem DIRIGO è realizzato con due profili in alluminio anodizzato, uniti da due fogli in alluminio dello spessore di 1 mm, protetti da due fogli di protezione in PVC antiriflesso. La parte superiore è chiusa da una copertura in alluminio anodizzato argento, spessore 3 mm. La parte inferiore è fissata su una base ovale in acciaio con profilo verniciato, ricoperta da un foglio in alluminio anodizzato. Le misure della base sono: 540 x 320 mm, spessore 10 mm. Il totem viene fornito in due formati: 500 x 1500 (h) mm e 500 x 2000 (h) mm.

C30/15 formato 500x1500 mm

C30/20 formato 500x2000 mm

Codice	Descrizione
C30/15	Totem
C30/20	Totem



5 FUORIPORTA Monofacciale Diciture personalizzabili

In alluminio anodizzato con foglio di protezione in PVC antiriflesso. Copertura superiore e copertura inferiore in alluminio. Per indicazione di uffici, reparti, ecc. Disponibili in due formati

Codice	Misure mm
C910X5	105 x 50
C915X5	105 x 50



6 POSATAVOLO monofacciale

Realizzato con un profilo in alluminio anodizzato, un foglio di protezione in PVC antiriflesso, una base ed una copertura in alluminio. Per l'esposizione di programmi, orari, fotografie su scrivanie, tavoli, receptions, ecc.

Codice	Formato mm
C20PMD	105x148
C20PMF	148x210
C20PMG	210x300

7 POSATAVOLO bifacciale

Realizzato con due profili in alluminio anodizzato, due fogli di protezione in PVC antiriflesso, una base in plexiglas.

Codice	Formato mm
C20PBD	105x148
C20PBF	148x210
C20PBG	210x300