


I segnali modulari Plan sono composti da un cartello in alluminio smaltato e serigrafato (o due cartelli per la versione bifacciale) e da un profilo in alluminio estruso verniciato completo di angolari in nylon a spigoli arrotondati. Sono disponibili nelle versioni a parete e a bandiera, con esposizione monofacciale o bifacciale, in diversi formati e con profili di vari colori.

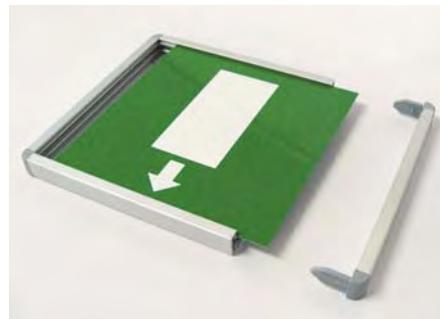

Segnali Plan quadrati

Il codice dei segnali PLAN quadrati è così composto:

CX10 identifica la forma quadrata. La prima lettera indica se il segnale è monofacciale **M** o bifacciale **B**. La seconda lettera indica il formato **D-E-G**. La terza lettera indica il colore del profilo: Grigio satinato **S**, Nero **N**, Rosso **R**, Verde **V**.

MONOFACCIALE



BIFACCIALE A BANDIERA



BIFACCIALE FOTOLUMINESCENTE



A fianco ad ogni codice numerico, che identifica il tipo di cartello, sono indicate le sigle alfabetiche dei formati in cui lo stesso è disponibile.

Esempio: Cartello X001 "estintore" disponibile nei formati: **D = 100x100 mm**, **E = 150x150 mm**, **G = 200x200 mm**.

1 profilo **CX10MDS** + 1 cartello **X008D** = 1 Segnale monofacciale con profilo alluminio grigio, "naspo", 100 x 100 mm.

1 profilo **CX10BES** + 1 cartello **X111E** + 1 cartello **X110E** = 1 Segnale bifacciale con profilo alluminio grigio, "uscita emergenza", 150 x 150 mm.

1 profilo **CX10BES** + 1 cartello **LX111E** + 1 cartello **LX110E** = 1 Segnale bifacciale con profilo alluminio grigio, "uscita emergenza", fotoluminescente, 150 x 150 mm.

I cartelli antincendio, emergenza e divieto sono fornibili in alluminio piano smaltato e serigrafato oppure in alluminio piano con finitura fotoluminescente. Per ordinare i cartelli fotoluminescenti anteporre al codice la lettera "L". **Esempio:** **LX001D** cartello fotoluminescente "estintore" 100x100 mm.

I cartelli di divieto e informazione sono disponibili solo in alluminio piano smaltato e serigrafato, **non sono realizzati in versione fotoluminescente**.



Codice profilo	Dimensioni segnale mm	Quantità cartelli da inserire	Formato cartelli da inserire
SEGNALI MONOFACCIALI			
CX10MD	100x100	1	D
CX10ME	150x150	1	E
CX10MG	200x200	1	G
SEGNALI BIFACCIALI A BANDIERA			
CX10BD	100x100	2	D
CX10BE	150x150	2	E
CX10BG	200x200	2	G

Segnali Plan rettangolari verticali

MONOFACCIALE



1 profilo **CX12MGN** + 1 cartello **X750G** = 1 Segnale monofacciale con profilo alluminio nero. "USCITA DI EMERGENZA" 200 x 300 mm.

MONOFACCIALE FOTOLUMINESCENTE



1 profilo **CX12MGN** + 1 cartello **LX750G** = 1 Segnale monofacciale con profilo alluminio nero. "USCITA DI EMERGENZA" fotoluminescente 200 x 300 mm.

BIFACCIALE A BANDIERA



1 profilo **CX12BEN** + 2 cartelli **X610E** = 1 Segnale bifacciale con profilo alluminio nero "ESTINTORE" 150 x 200 mm.

Il codice dei segnali PLAN rettangolari verticali è così composto:

CX12 identifica la forma rettangolare verticale. La prima lettera indica se il segnale è monofacciale **M** o bifacciale **B**. La seconda lettera indica il formato **D-E-G**. La terza lettera identifica il colore del profilo: Grigio satinato **S**, Nero **N**, Rosso **R**, Verde **V**.

A fianco ad ogni codice numerico, che identifica il tipo di cartello, sono indicate le sigle alfabetiche dei formati in cui lo stesso è disponibile.

Esempio: Cartello **X610** "estintore" disponibile nei formati: **D** = 100x120 mm, **E** = 150x200 mm, **G** = 200x300 mm.

I cartelli antincendio, emergenza e divieto, sono fornibili in alluminio piano smaltato e serigrafato oppure in alluminio piano con finitura fotoluminescente. Per ordinare i cartelli fotoluminescenti anteporre al codice la lettera "L".

Esempio: **LX610G** cartello fotoluminescente "estintore" 200x300 mm.

I cartelli **X803** e **X804** sono disponibili solo in alluminio piano smaltato e serigrafato, non sono realizzati in versione fotoluminescente.



Codice profilo	Dimensioni segnale mm	Quantità cartelli da inserire	Formato cartelli da inserire
SEGNALI MONOFACCIALI			
CX12MD	100x120	1	D
CX12ME	150x200	1	E
CX12MG	200x300	1	G
SEGNALI BIFACCIALI A BANDIERA			
CX12BD	100x120	2	D
CX12BE	150x200	2	E
CX12BG	200x300	2	G

Segnali Plan rettangolari orizzontali

MONOFACCIALE FOTOLUMINESCENTE



1 profilo **CX13MEN** + 1 cartello **LX507E** = 1 Segnale monofacciale con profilo alluminio nero. "IN CASO DI INCENDIO" fotoluminescente

Il codice dei segnali Plan rettangolari orizzontali è così composto:

CX13 identifica la forma rettangolare orizzontale. La prima lettera indica che il segnale è monofacciale **M**. La seconda lettera indica il formato **E-G**. La terza lettera identifica il colore del profilo: Grigio satinato **S**, Nero **N**, Rosso **R**, Verde **V**.

I cartelli sono fornibili in alluminio piano smaltato e serigrafato oppure in alluminio piano con finitura fotoluminescente. Per ordinare i cartelli fotoluminescenti anteporre al codice la lettera "L". **Esempio:** **LX407E** cartello fotoluminescente "in caso di incendio" 200x150 mm.



Codice profilo	Dimensioni segnale mm	Quantità cartelli da inserire	Formato cartelli da inserire
SEGNALI MONOFACCIALI			
CX13ME	200x150	1	E
CX13MG	300x200	1	G